




Décor lissé

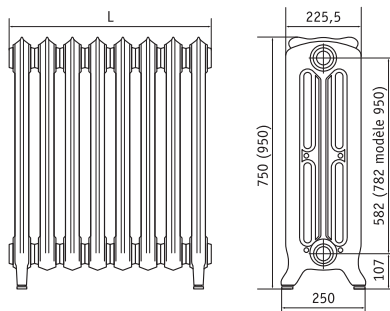

Décor orné

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en fonte style "art déco".
- 2 décors de surface (à préciser à la commande)
- 1 bouchon plein 33/42 droit,
- 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche,
- 2 réductions 33/15 (droite et gauche),
- Peinture glycérophthalique "GFN" (gris fonte naturelle),
- Pression d'utilisation 4 bar.

Pour un radiateur en dehors des dimensions standard, nous livrons 2 blocs d'éléments (dont 1 bloc maxi de 10 éléments) munis chacun d'un pied (un à gauche et un à droite) qu'il suffit de monter à l'aide du kit d'assemblage.

- Hauteur 750 mm assemblage maximum conseillé : 30 éléments.
- Hauteur 950 mm assemblage maximum conseillé : 24 éléments.



Robinetterie décor



Robinetterie thermostatique décor

Hauteur mm	Nombre d'éléments	Longueur mm	Poids kg	Capacité en eau L	Watt* ΔT 50°K	Référence Lissé	Référence Orné	Prix € HT
750	5	390	59	11,5	720	C1369050L	C13690500	733
	6	468	70	13,2	864	C1369060L	C13690600	881
	7	546	82	16,1	1 008	C1369070L	C13690700	1026
	8	624	93	18,4	1 152	C1369080L	C13690800	1170
	9	702	104	20,7	1 296	C1369090L	C13690900	1319
	10	780	115	23	1 440	C1369100L	C13691000	1467
	11	858	127	29,3	1 584	C1369110L	C13691100	1611
	12	936	138	27,6	1 728	C1369120L	C13691200	1756
	13	1 014	149	29,9	1 872	C1369130L	C13691300	1903
	14	1 092	161	32,2	2 016	C1369140L	C13691400	2053
	15	1 170	172	34,5	2 160	C1369150L	C13691500	2201

Modèles	Hauteur mm	Largeur élément mm	Épaisseur mm	Poids kg	Capacité en eau L	Watt* ΔT 50°K	Prix € HT
Elément à pieds	750	78	250	12,5	2,3	144	146
Elément intermédiaire	690	78	225	11,3	2,3	144	146

Hauteur mm	Nombre d'éléments	Longueur mm	Poids kg	Capacité en eau L	Watt* ΔT 50°K	Référence Lissé	Référence Orné	Prix € HT
950	5	390	72	14	905	C1367050L	C13670500	920
	6	468	86	16,8	1 086	C1367060L	C13670600	1065
	7	546	100	19,6	1 267	C1367070L	C13670700	1214
	8	624	114	22,4	1 448	C1367080L	C13670800	1359
	9	702	128	25,2	1 629	C1367090L	C13670900	1507
	10	780	142	28	1 810	C1367100L	C13671000	1655
	11	858	156	30,8	1 991	C1367110L	C13671100	1802
	12	936	170	33,6	2 172	C1367120L	C13671200	1945

Modèles	Hauteur mm	Largeur élément mm	Épaisseur mm	Poids kg	Capacité en eau L	Watt* ΔT 50°K	Prix € HT
Elément à pieds	950	78	250	15,4	2,8	181	206
Elément intermédiaire	890	78	225	13,9	2,8	181	206


Accessoires

	Référence	Prix € HT
Kit Robinetterie décor comprenant : 1 robinet, 1 coude de réglage, un purgeur à volant, 2 réductions 3/4" - 1/2"	C13909210	235
Kit robinetterie thermostatique décor comprenant : 1 tête thermostatique couleur laiton, 1 robinet thermostatique équerre, 2 réductions 3/4" - 1/2", 1 coude de réglage	C13909215	266
Bombe de peinture GFN (150 ml)	C13900325	24


Options obligatoires pour des radiateurs hors dimensions standard

	Référence	Prix € HT
Kit d'assemblage vapeur 1" 1/4		
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints graphites d'intersection 1" 1/4 épaisseur 0,5 mm	C13900329	6
Kit d'assemblage 1" 1/4		
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints composites d'insertion 1" 1/4 épaisseur 0,5 mm	C13900315	4


FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS




S2



S3




S4




S6


Kit de connectique



Kit de bouchonnage 1"



Kit d'assemblage 1"



Kit de fixation

FOURNITURES STANDARD


- Livré d'usine par bloc de 10 éléments assemblés (avec nipples).

Demande spéciale de radiateur à la longueur (de 4 à 20 éléments maxi) : + 5%


- Peinture primaire blanche,
- Pression de service 8 bar,
- Pression d'épreuve 12 bar.

**RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs**

FIXATIONS

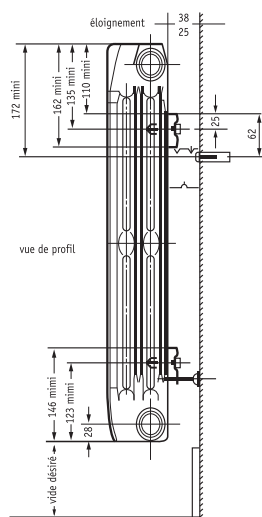

vue de profil

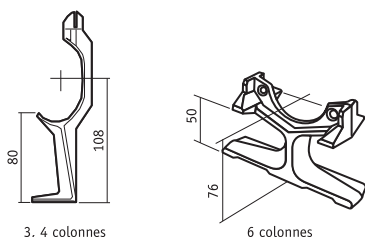

3, 4 colonnes

6 colonnes

Pieds amovibles pour Savane

Modèles Savane	Référence	Hauteur sans pied mm	Largeur élément mm	Épaisseur élément mm	Poids kg	Contenance en eau l	Emission Watt* $\Delta T50^{\circ}K^*$	Prix € Ht
S2	C13324000	480	65	65	3,09	0,56	53,8	37
	C13326000	630	65	65	3,77	0,68	68,6	39
	C13327000	780	65	65	4,44	0,82	84,0	42
	C13329000	900	65	65	5,02	0,92	97,4	45
S3	C13334000	480	65	102	4,07	0,71	75,5	45
	C13336000	630	65	102	5,15	0,87	95,3	49
	C13337000	780	65	102	6,24	1,06	115,0	55
	C13339000	900	65	102	7,14	1,18	132,0	57
S4	C13344000	480	65	142	5,22	0,92	93,6	56
	C13346000	630	65	142	6,62	1,13	119,0	61
	C13347000	780	65	142	8,02	1,36	144,0	67
	C13349000	900	65	142	9,17	1,53	165,0	70
S6	C13362000	285	65	223	5,16	0,93	79,8	56

Options

Référence Prix € HT

KIT DE bouchonnage 1"

Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 26 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" épaisseur 1,5 mm

C13900301 12

KIT D'assemblage 1"

Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 26, 2 joints composites intersection 1" épaisseur de 0,5 mm

C13900302 5

KIT D'assemblage VAPEUR 1"

Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints graphites d'intersection 1" épaisseur de 0,5 mm

C13900328 6

KIT De fixation Tous radiateurs fonte

Comprenant : 2 étriers supérieurs, 1 étrier inférieur, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement

C13900313 25

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 2, 3 et 4 colonnes

C13910040 9

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 6 colonnes

C13910060 9

Demande spéciale de radiateur à la longueur (de 4 à 20 éléments maxi)




+ 5 %

Accessoires thermostatiques CHAPPÉE

voir page 254

Joints et bouchons en quantité : nous consulter

FORTE À COLONNES GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

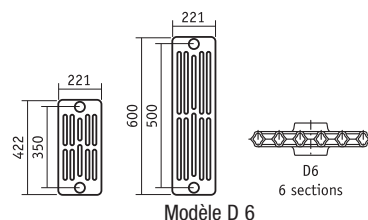



FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine par bloc de 10 éléments assemblés.
- Demande spéciale de radiateur à la longueur (de 4 à 20 éléments maxi) : + 5 %
- Peinture primaire blanche,
- Pression de service 4 bar,
- Pression d'épreuve 12 bar.


**RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs**

FIXATIONS

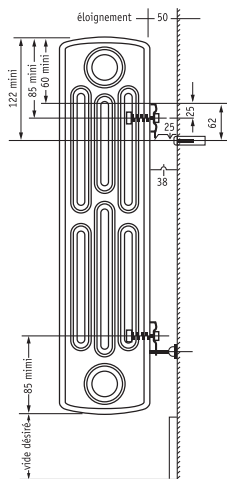


Pieds amovibles pour Dune


Kit de connectique



Kit de bouchonnage 1" 1/4



Kit d'assemblage 1" 1/4



Kit de fixation

Types Dune	Hauteur mm	Référence	Largeur élément mm	Épaisseur mm	Poids kg	Contenance en eau L	Watt* ΔT 50°K	Prix € HT à l'élément
D4	600	C1B600400	60	144	5,3	0,85	87,4	53
	700	C1B700400	60	144	5,9	0,97	101	56
	899	C1B899400	60	144	7,5	1,1	128	62
D6	422	C1B422600	60	221	5,8	0,85	93,5	55
	600	C1B600600	60	221	7,7	1,2	127	68

Options

Référence Prix € HT

Kit de bouchonnage 1" 1/4

Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 33 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" 1/4 épaisseur 1,5 mm

C13900314 12

Kit d'assemblage 1" 1/4

Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints composites intersection 1" 1/4 épaisseur de 0,5 mm

C13900315 4

Kit d'assemblage VAPEUR 1" 1/4

Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints graphite d'intersection 1" 1/4 épaisseur de 0,5 mm

C13900329 6

Kit de fixation Tous radiateurs fonte

Comprenant : 2 étriers supérieurs, 1 étrier inférieur, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement

C13900313 25

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Dune

C13900320 7

Demande spéciale de radiateur à la longueur (de 4 à 20 éléments maxi)

+ 5 %

Accessoires thermostatiques CHAPPÉE

voir page 254

Joints et bouchons en quantité : nous consulter

* Puissance selon NFEN 442 mesurée.

ΔT : $t_m - t_i = 50^\circ K$, t_m : température du fluide dans le corps de chauffe,
 t_i : température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol.




ROBINETTERIE

FOURNITURES STANDARD

- Matériels adaptables sur tous les radiateurs CHAPPÉE du catalogue.
- Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- **Speedy system :**
pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre.
Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- Conformité à la norme Européenne EN.215



Tête thermostatique avec sonde et commande intégrées



Volant de commande manuel

ROBINETTERIE

RADPACK

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant :
1 tête thermostatique CHAPPÉE, 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

Référence Prix € HT

C89091603 54

TÊTE THERMOSTATIQUE

Tête avec sonde et commande intégrées

CC9091500 33

Volant de commande manuel pour robinet thermostatique CHAPPÉE

CC9091521 4

ROBINET THERMOSTATIQUE A Kv FIXE

Equerre Ø 1/2" M-F

CC9091505 17

Droit Ø 1/2" M-F

CC9091506 20

Equerre inverse Ø 1/2" M-F

CC9091507 20

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE

Equerre Ø 1/2" M-F

CC9091515 9

Droit Ø 1/2" M-F

CC9091516 9

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Coude de réglage Ø 1/2" M-F

CC9091525 9

Té de réglage Ø 1/2" M-F

CC9091526 9

RADPACK



Tête thermostatique avec sonde et commande intégrées

+



Robinet thermostatique équerre à Kv fixe

+



Coude de réglage

ROBINETS THERMOSTATIQUES



Equerre



Droit



Equerre inverse

ROBINETS MANUELS



Equerre



Droit

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



Té de réglage



Coude de réglage

NOTES